BALANZASGALICIA.com
SOLUCIONES EN PESAJE COMERCIAL, INDUSTRIAL Y LABORATORIO

981 369 869
L a V de 9 a 14 y 16 a 18 hs

Envíos en 24 Horas

Báscula monocélula | Bascule monocapteur | Bench scale

SR

CARACTERÍSTICAS

> Báscula monocélula completa (plataforma + columna + indicador).
> Válida para metrología legal.
> Certificación CE.
> OIML clase III.
> Célula con certificado de ensayo OIML R60 C3.
> Columna para el indicador.
> Indicador en acero inoxidable modelo BR30.
> 3 versiones distintas:

1. Plataforma de estructura tubular en acero pintado. Plato en acero inoxidable. Célula en aluminio IP65. Columna en acero inoxidable pulido con base de fijación a la plataforma en aluminio modelo CI2.

2. Plataforma de estructura tubular en acero inoxidable. Plato en acero inoxidable. Célula en aluminio IP65, protegida con un conjunto de goma que proporciona una estanqueidad IP68. Columna en acero inoxidable pulido con base de fijación a la plataforma en aluminio inyectado y nivel burbuja modelo CI.

3. Plataforma de estructura tubular en acero inoxidable. Plato en acero inoxidable. Célula en acero inoxidable IP68. Columna en acero inoxidable pulido con base de fijación a la plataforma en aluminio inyectado y nivel burbuja modelo CI.

CARACTÉRISTIQUES

> Bascule mono-capteur complète (plate-forme + colonne + indicateur).
> Homologué en métrologie légale.
> Certification CE.
> OIML Classe III.
> Capteur avec certificat d'essais OIML R-60 C3.
> Colonne pour l'indicateur.
> Indicateur en acier inoxydable modèle BR30.
> 3 versions différentes:

1. Plate-forme en structure tubulaire en acier peint. Plateau en acier inoxydable. Capteur en aluminium IP65. Colonne en acier inoxydable poli avec base de fixation à la plate-forme en aluminium modèle CI2.

2. Plate-forme en structure tubulaire en acier inoxydable. Plateau en acier inoxydable. Capteur en aluminium IP65 protégé par une protection de caoutchouc qui fournit une étanchéité IP68. Colonne en acier inoxydable poli avec base de fixation à la plate-forme en aluminium injecté avec niveau à bulle modèle CI.

3. Plate-forme en structure tubulaire en acier inoxydable. Plateau en acier inoxydable. Capteur en aluminium IP68. Colonne en acier inoxydable poli avec base de fixation à la plate-forme en aluminium injecté avec niveau à bulle modèle CI.

FEATURES

> Complete bench scale (Platform + Column + Indicator). It can be used in legal metrology.
> CE approval.
> OIML clase III.
> Load cell with prof. certify OIML R-60 C3.
> Column for the indicator.
> Stainless steel indicator BR30 model.
> 3 different versions:

1. Tubular structure in painted steel. Stainless steel pan. Aluminium load cell, IP65. Column in polished stainless steel and platform fixation base in aluminium CI2 model.

2. Tubular structure in stainless steel. Stainless steel pan. Aluminium load cell, IP65. The load cell is covered by a rubber protection which provides a IP68 sealing. Column in polished stainless steel and platform fixation base in die casting aluminium CI model.

3. Tubular structure in stainless steel. Stainless steel pan. Stainless steel load cell, IP68. Column in polished stainless steel and platform fixation base in die casting aluminium CI model.

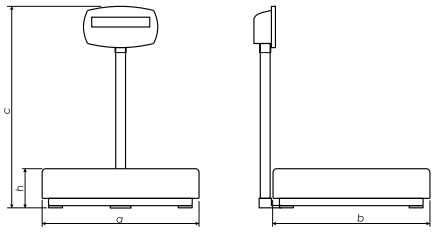

a	b	c	h (mín.)	h (máx.)
400	400	900	127	140
600	600	900	140	155
800	800	900	185	195

Dimensiones en mm | Dimensions en mm | Dimensions in mm

BR30		
> Carcasa inoxidable, IP65.	> Carter inoxydable, IP65.	> Stainless Steel housing, IP65.
> Función cuentapiezas.	> Fonction comptage.	> Piece counting function.
> 1 puerto RS232 opcional.	> 1 port RS232 optionnel.	> Optional RS232 output.

Indicador | Indicateur | Indicator

Referencias | Références | References

Ref. Versión | Version | Version 1	**SRM30**	**SRM60**	**SRM150**	**SRM60M**	**SRM150M**	**SRM300M**	**SRM150G**	**SRM300G**	**SRM600G**
Ref. Versión | Version | Version 2	**SRS30**	**SRS60**	**SRS150**	**SRS60M**	**SRS150M**	**SRS300M**	**SRS150G**	**SRS300G**	**SRS600G**
Ref. Versión | Version | Version 3	**SRT30**	**SRT60**	**SRT150**	**SRT60M**	**SRT150M**	**SRT300M**	**SRT150G**	**SRT300G**	**SRT600G**
Capacidad | Portée | Capacity (kg)	30	60	150	60	150	300	150	300	600
Divisiones | Divisions STANDARD (g)	5	10	20	10	20	50	20	50	100
Divisiones | Divisions CE-M (g)	10	20	50	20	50	100	50	100	200
Dimensiones | Dimensions | Dimensions (mm)	400x400			600x600			800x800		
Dimensiones embalaje | Dimensions emballage | Packing dimensions (mm)	790x530x165 + 330x250x220			815x730x215 + 330x250x220			880x865x220 + 330x250x220		
Peso embalaje | Poids emballage | Packing weight (kg)	13 + 3,2			30 + 3,2			60 + 3,2		

Accesorios | Accessoires | Accessories

Ref.	Descripción de accesorios | Description des accessoires | Description equipment
GCE	Verificación CE | Verification CE | CE verification
SR232	Salida RS232 | Sortie RS232 | RS232 output