BALANZASGALICIA.com
SOLUCIONES EN PESAJE COMERCIAL, INDUSTRIAL Y LABORATORIO
981 369 869
L a V de 9 a 14 y 16 a 18 hs
Envíos en 24 Horas

Indicador | Indicateur | Indicator

BR20

CARACTERÍSTICAS

> Indicador peso-tara válido para metrología legal.
> Carcasa en ABS.
> Teclado de membrana impermeable con 7 teclas y señalización acústica.
> Pantalla LCD retroiluminada. Dígitos de 45 mm.
> Homologación a 3.000 y 6.000 divisiones OIML clase III.
> Certificación CE
> Multirango (1 o 2 rangos).
> Protección IP54.
> Temperatura de funcionamiento: de -10ºC a +40ºC.
> Alimentación a red 230Vac.
> 1 salida RS232 opcional.
> Peso en g, kg y lb.
> Soporte ABS para columna.
> Batería interna recargable de más de 90 horas de duración.

Funciones

> Neto/Bruto.
> Tara automática y memoria de tara.
> Cuentapiezas.
> Función de límites (checkweight).
> Pesaje de animales.

CARACTÉRISTIQUES

> Indicateur poids tare homologué en métrologie légale.
> Carter en ABS.
> Clavier de membrane imperméable avec 7 touches et signalisation acoustique.
> Écran LCD retro-eclairé avec digits de 45 mm.
> Homologation à 3.000 et 6.000 divisions OIML Classe III.
> Certification CE.
> Multi échelon (1 et 2 échelon).
> Protection IP54.
> Température de fonctionnement: de -10ºC a +40ºC.
> Alimentation par 230Vac.
> 1 Sortie RS232 optionnel.
> Poids en g, kg et lb.
> Support en ABS pour colonne.
> Batterie interne rechargeable, d'autonomie de plus de 90 heures.

Fonctions

> Net/Brut.
> Tare automatique et mémoire tare.
> Comptage.
> Fonction de seuils (checkweight).
> Pesage des animaux.

FEATURES

> Weight-tare indicator which can be used in legal metrology.
> ABS housing.
> Keyboard with waterproof membrane with 7 keys and acoustic signalling.
> Blacklight LCD display with digits of 45 mm.
> Approval up to 3.000 and 6.000 divisions OIML class III.
> CE approval.
> Multi-range (1or 2 ranges).
> IP54 protection.
> Operating temperature range: from -10ºC to +40ºC.
> 230Vac.
> Optional RS232 output.
> Weighing in g, kg and lb.
> ABS support column.
> Internal rechargeable battery, it lasts more than 90 hours.

Functions

> Net/Gross.
> Automatic tare and memory tare.
> Piece counting.
> Limit function (checkweight).
> Animal weighing.

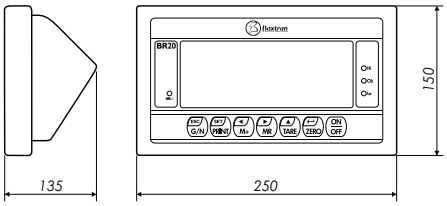

Dimensiones en mm | Dimensions en mm | Dimensions in mm

Referencias | Références | References		
Ref.	**BR20**	**BR20232**
Descripción | Description | Description	Indicador peso tara en ABS | Indicateur poids tare en ABS | ABS weight tare indicator	Indicador peso tara en ABS con salida RS232 | Indicateur poids tare en ABS avec RS232| ABS weight tare indicator with RS232 output
Dimensiones embalaje | Dimensions emballage | Packing dimensions (mm)	285x265x185	
Peso embalaje | Poids emballage | Packing weight (kg)	3	

Accesorios | Accessoires | Accessories	
Ref.	Descripción de accesorios | Description des accessoires | Description equipment
IMP27	Impresora BTP-M280 | Imprimante BTP-M280 | BTP-M280 printer
IMP29	Impresora EPSON TM-U220 | Imprimante EPSON TM-U220 | EPSON TM-U220 printer
IMP28	Impresora POS76 | Imprimante POS76 | POS76 printer
CI	Columna inoxidable (600 mm) con pie de aluminio | Colonne inoxydable (600 mm) avec pied en aluminium | Stainless steel column (600 mm) with aluminium fixation base.
CI2	Columna inoxidable (600 mm) con pie pintado | Colonne inoxydable (600 mm) avec pied peint | Stainless steel column (600 mm) with painted fixation base.
CI3	Columna inoxidable (300 mm) con pie pintado | Colonne inoxydable (300 mm) avec pied peint | Stainless steel column (300 mm) with painted fixation base.
CI4	Columna (300 mm) y pie inoxidables | Colonne (300 mm) et pied inoxydables | Stainless steel column (300 mm) and fixation base.