BALANZASGALICIA.com
SOLUCIONES EN PESAJE COMERCIAL, INDUSTRIAL Y LABORATORIO

981 369 869
L a V de 9 a 14 y 16 a 18 hs

Envíos en 24 Horas

Solo peso | Poids seul | Top loading

BW

RC BAT PCS IP 44 M

CARACTERÍSTICAS

- Balanza solo peso válida para metrología legal.
- Homologación a 3.000 divisiones.
- Carcasa en ABS.
- Plato en acero inoxidable.
- Dimensiones del plato: 300x230 mm.
- Protección IP44.
- Pantalla LCD retroiluminada.
- 6 dígitos de 20 mm.
- 11 símbolos de indicación de funciones.
- 7 teclas.
- Protección contra sobrecargas.
- Nivel burbuja.
- Peso en g, t, kg, lb y oz.
- Funciones de pesado básico: Cero, tara, bruto, neto.
- Cuentapiezas.
- Función de límites.
- Peso en porcentaje.
- Impresión.
- Salida RS232 opcional.
- Pies regulables en altura.
- Temperatura de funcionamiento: de 0ºC a + 40ºC.
- Batería interna recargable.
- Alimentación 9Vdc con adaptador AC.

CARACTÉRISTIQUES

- Balance poids seul homologué en métrologie légale.
- Homologation à 3.000 divisions.
- Carter en ABS.
- Plateau en acier inoxydable.
- Dimensions du plateau: 300x230 mm.
- Protection IP44.
- Écran LCD rétro-éclairé.
- 6 digits de 20 mm.
- 11 symboles d'indication des fonctions.
- 7 touches.
- Protection contre des surcharges.
- Niveau à bulle.
- Poids en g, t, kg, lb et oz.
- Fonctions de pesage basiques: zéro, tare, brut, net.
- Comptage.
- Fonction des seuils.
- Poids en pourcentage.
- Impression.
- Sortie RS232 en option.
- Pieds réglables en hauteur.
- Température de fonctionnement: de 0ºC à + 40ºC.
- Batterie interne rechargeable.
- Alimentation 9Vdc avec adaptateur AC.

FEATURES

- Top loading scale which can be used in legal metrology.
- Approval up to 3.000 divisions.
- ABS housing.
- Stainless steel pan.
- Pan size: 300x230 mm.
- IP44 protection.
- Backlight LCD display.
- 6 digits of 20 mm.
- 11 function indication symbols.
- 7 keys.
- Overload protection.
- Bubble level.
- Weight in g, t, kg, lb and oz.
- Basic Functions: Zero, tare, gross, net.
- Piece Counting.
- Limit function.
- Weight in percentage.
- Print.
- Optional RS232 output.
- Adjustable feet in height.
- Operating temperature range: from 0ºC to + 40ºC.
- Internal battery.
- Power supply: 9Vdc, AC adaptor.



Dimensiones en mm | Dimensions en mm | Dimensions in mm

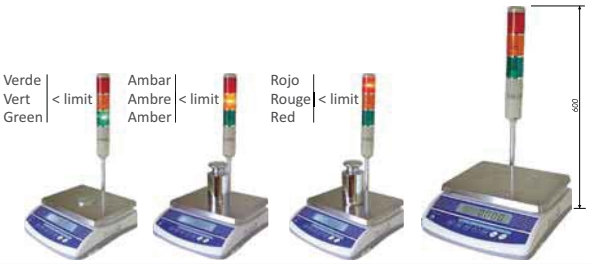

Semáforo con la función límites y señal acústica | Un sémaphore avec la fonction les limites et le signal acoustique | Semaphore with the limits function and acoustic sign

Referencias | Références | References								
Ref.	BW3	BW6	BW15	BW30	BW3M M	BW6M M	BW15M M	BW30M M
Capacidad | Portée | Capacity (kg)	3	6	15	30	3	6	15	30
Divisiones | Division | Division STANDARD (g)	0,1	0,2	0,5	1	-	-	-	-
Divisiones | Division | Division CE-M (g)	-	-	-	-	1	2	5	10
Dimensiones del plato | Dimensions du plateau | Pan dimensions (mm)	300x230							
Dimensiones embalaje | Dimensions emballage | Packing dimensions (mm)	445x375x225							
Peso embalaje | Poids emballage | Packing weight (kg)	5,3							

Accesorios | Accessoires | Accessories	
Ref.	Descripción de accesorios | Description des accessoires | Description equipment
BW232	Salida RS232 | Sortie RS232 | RS232 output
TF	Semáforo | Sémaphore | Semaphore (Opción no válida para metrología legal | Option non homologué en métrologie légale | It can't be used in legal metrology)