BALANZASGALICIA.com
SOLUCIONES EN PESAJE COMERCIAL, INDUSTRIAL Y LABORATORIO

981 369 869
La V de 9 a 14 y 16 a 18 hs
Envíos en 24 Horas

Indicador ▪ Indicateur ▪ Indicator

BR70

AC | PC/PRINT | PCS | IP 54

CARACTERÍSTICAS

- Indicador peso-tara con función cuentapiezas e impresora.
- Teclado impermeable con 7 teclas de función.
- Pantalla LCD retroiluminada con 6 dígitos de 24 mm.
- Indicación de funciones en pantalla.
- Carcasa en ABS.
- 15.000 divisiones no homologadas.
- Hasta 4 células de carga de 350 Ω.
- Tensión de alimentación células: 5 Vdc / 150 mA.
- Temperatura de funcionamiento: de 0ºC a +40ºC.
- Alimentación a red mediante adaptador.
- Peso en kg/lb/oz.
- Calibración externa.
- Funciones de teclado: Cero. Tara. Selección modo cuentapiezas. Cambio unidad de peso kg/lb.
- Funciones seleccionables: Cuentapiezas. Control de peso. Acumulación. Configuración.

Funciones de impresión

- Impresión normal con: Número de tiquet. Bruto. Tara.
- Impresión de acumulación con: Número de tiquet. Peso acumulado.
- Impresión cuentapiezas: Peso bruto. Peso unitario. Número de piezas.
- Características del papel: Ancho del papel: 60 mm. Ancho de impresión: 48 mm.

CARACTÉRISTIQUES

- Indicateur poids tare avec fonction compteuse et imprimante.
- Clavier étanche avec 7 touches de fonction.
- Écran LCD retro-eclairé avec 6 digits de 24 mm.
- Indication de fonctions sur l'écran.
- Couvercle en ABS.
- 15.000 divisions non homologuées.
- Jusqu'à 4 capteurs de chargement de 350 Ω.
- Tension d'alimentation des capteurs: 5 Vdc / 150 mA.
- Température de fonctionnement: de 0ºC a +40ºC.
- Alimentation par 230Vac.
- Poids en kg/lb/oz.
- Calibration externe.
- Fonctions du clavier: Zéro. Tare. Selection du mode comptage. Changement d'unité de poids kg/lb.
- Fonction sélectionnables: Comptage. Control de poids. Accumulation. Configuration.

Fonctions d'impression

- Impression normale avec: Numéro de billet. Brut. Tare.
- Impression d'accumulation avec: Numéro de billet. Poids accumulé.
- Impression Comptage: Poids Brut. Poids unitaire.
- Caractéristiques du papier: Largeur du papier: 60 mm. Largeur d'impression: 48 mm.

FEATURES

- Weight tare indicator with counting function and printer.
- Waterproof keyboard with 7 function keys.
- Backlight LCD display with 6 digits of 24 mm.
- Functions indication on the screen.
- ABS housing.
- 15.000 not approved divisions.
- Up to 4 load cells de 350 Ω.
- Load cells excitation voltage: 5 Vdc / 150 mA.
- Operating temperature range: from 0ºC to +40ºC.
- 230 Vac.
- Weighing in kg/lb/oz.
- External calibration.
- Keyboard functions: Zero. Tare. Counting mode selection. Unit weight selection kg/lb.
- Functions to chose: Counting. Weight control. Accumulation. Set-up.

Printing functions

- Normal printing with: Ticket number. Gross. Tare.
- Accumulation printing with: Ticket number. Acumulated weight.
- Impresión Counting: Gross weight. Unit weight. Number of pieces.
- Paper specifications: Paper width: 60 mm. Printing width: 48 mm.

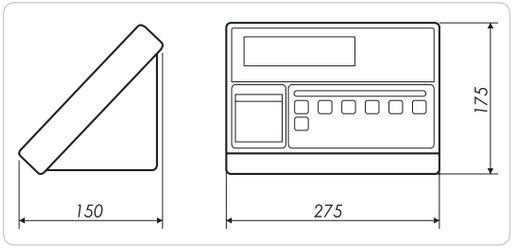

Referencia Référence Reference	Descripción Description Description	Dimensiones embalaje Dimensions emballage Packing dimensions (mm)	Peso embalaje Poids emballage Packing weight (kg)
BR70	Indicador peso-tara con función cuentapiezas e impresora/ Indicateur poids tare avec fonction compteuse et imprimante/ Weight tare indicator with counting function and printer.	260x330x220	2,2

Accesorios ▪ Accessoires ▪ Accessories

Ref.	Descripción de accesorios / Description des accessoires / Description equipment
CI	Columna inoxidable / Colonne inoxydable / Stainless steel column
CI2	Columna inoxidable / Colonne inoxydable / Stainless steel column
RPT80A	Repetidor en acero con dígitos de 80 mm / Répétiteur en acier avec digits de 80 mm / Steel repeater with digits of 80 mm
RPT130A	Repetidor en acero con dígitos de 130 mm / Répétiteur en acier avec digits de 130 mm / Steel repeater with digits of 130 mm
RPT80I	Repetidor en acero inox. con dígitos de 80 mm / Répétiteur en acier inox. avec digits de 80 mm / Stainless steel repeater with digits of 80 mm