GIROPES
SOLUCIONES DE PESAJE

BPRG

BalanzasGalicia.com

PLATAFORMA PESA RUEDAS

SOLUCIÓN PORTÁTIL PARA ESTACIONES DE CONTROL

VELOCIDAD WIM: HASTA 15 KM/H
(CERTIFICACIÓN HASTA 5 KM/H)

WIRELESS

SOLUCIONES PARA EL PESAJE INDUSTRIAL
DISEÑO
CALIDAD Y MÁXIMA FIABILIDAD

TELEFONO 981-369-869

VELOCIDAD WIM: Hasta 15 km/h
(Certificada hasta 5 km/h)

#objetivo

Los vehículos sobrecargados o con la carga repartida incorrectamente representan un mayor riesgo de seguridad, por lo que tanto los fabricantes como las autoridades supervisoras determinan de forma precisa y efectiva el peso de los vehículos con estos equipos.

BPRG

SET DE 2 PLATAFORMAS CON ESTRUCTURA DE ALUMINIO

Plataformas de pesaje de ruedas de perfil bajo. Permite la conexión a un indicador de peso para configurar los sistemas de pesaje de los vehículos en pesaje estático y / o dinámico.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

» Marco de aluminio.
» Protección IP68.
» Instalación sobre suelo (necesarias dos plataformas para pesar ejes + esterillas).
» Homologación con indicador y/o software
  » Estático Clase IIII
  » Dinámico OIML R 134
» Peso máximo aceptable: 120%.
» Temperatura de funcionamiento: -10 °C + 40 °C.
» Temperatura de almacenamiento: -20 °C + 70°C.
» Batería de Litio recargable 7,4V.

» Fácil instalación: set de dos plataformas con esterilla para nivelar. El sistema se puede instalar en menos de 10 minutos.

INCLUYE

» Esterillas de 3 m de longitud en la parte delantera y trasera de cada plataforma.
» Pasacables (2u) y cables en la versión cableada. Elementos opcionales en la versión wireless.

OPCIONES DE CONEXIÓN

VERSIÓN CON CABLE
(con un cabe de 10m de longitud)

WIRELESS + VERSIÓN WIRELESS
(con conexión de cable opcional)

DIMENSIONES DE LAS 2 VERSIONES

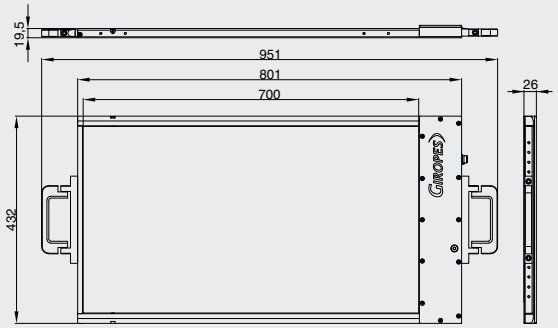

Dimensiones en mm

ESPECIFICACIONES

» Superficie de pesaje útil: 700 x 389 mm
» Altura del rodadura: 19,5 mm
» Peso de la plataforma: 24 kg

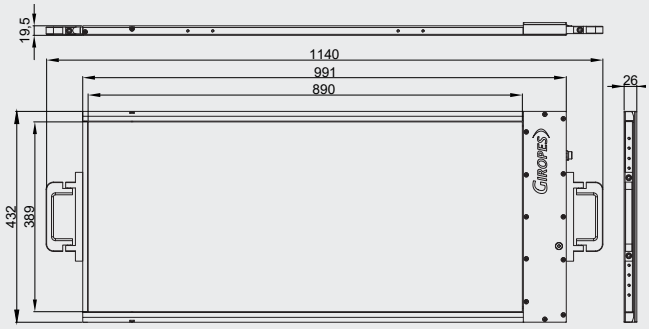

Dimensiones en mm

ESPECIFICACIONES

» Superficie de pesaje útil: 890 x 389 mm
» Altura del rodadura:19,5 mm
» Peso de la plataforma: 27 kg

REFERENCIAS

Referencia	Ancho (mm)	Peso (kg)	Capacidad (kg)	Fracción (kg)	Wireless
KIT BPRG10000	700	24	10000	5	
KIT BPRG15000	700	24	15000	5	
KIT BPRG-W10000	700	24	10000	5	•
KIT BPRG-W15000	700	24	15000	5	•
KIT BPRG10000	890	27	10000	5	
KIT BPRG15000	890	27	15000	5	
KIT BPRG-W10000	890	27	10000	5	•
KIT BPRG-W15000	890	27	15000	5	•

REFERENCIAS M M

Referencia	Ancho (mm)	Peso (kg)	Capacidad (kg)	Fracción (kg)	Wireless
M KIT BPRG10000	700	24	10000	50	
M KIT BPRG15000	700	24	15000	50	
M KIT BPRG-W10000	700	24	10000	50	•
M KIT BPRG-W15000	700	24	15000	50	•
M KIT BPRG10000	890	27	10000	50	
M KIT BPRG15000	890	27	15000	50	
M KIT BPRG-W10000	890	27	10000	50	•
M KIT BPRG-W15000	890	27	15000	50	•

El kit se suministra con dos esterillas de entrada y salida de 3 metros. En el caso de los conjuntos con sistema de connexión por cable se suministran también los accesorios pasacables.

COMBINACIONES
PARA UNA ESTACIÓN DE CONTROL

GESDYN
WIRELESS

SOFTWARE

Una opción para que la estación portátil pueda pesar y controlar las infracciones.

GESDYN

Software **GESDYN DESKTOP** para la automatización y gestión de pesaje en sistemas de baja velocidad. Permite recopilar y gestionar el conjunto de datos registrados y la penalización de las infracciones de sobrepeso de los vehículos.*

HOMOLOGACIÓN:
DINÁMICO

GI620
WIRELESS

INDICADOR DE PESO

La opción con indicador portátil que permite tener una estación de control de pesaje móvil y penalización por infracción de sobrepeso en los vehículos.

GI620

El **indicador GI620**, integrado en una maleta, dispone de firmware pesa ruedas (estático) y pesa ejes (estático y dinámico) a elegir en el momento de la compra. El indicador dispone de versión **wireless** o con **cable** para adaptarse a todo tipo de instalaciones.

HOMOLOGACIÓN:
ESTÁTICO / DINÁMICO

GI620 PLUS
WIRELESS

SISTEMA COMPLETO

La opción más completa que permite tener una estación de control de pesaje móvil y penalización por infracción de sobrepeso en los vehículos.

GESDYN GI620

El sistema se compone de **indicador GI620**, integrado en una maleta, y software **GESDYN** para la gestión de pesaje.

HOMOLOGACIÓN:
ESTÁTICO / DINÁMICO

HOMOLOGACIÓN OIML R134

OIML HOMOLOGACIÓN

SISTEMA DE PESAJE DINÁMICO CON INDICADOR Y/O SOFTWARE

* **GESDYN** permite diferenciar el peso por cada uno de los ejes del vehículo o por tándems de ejes. *Para el cálculo de tándems el software permite establecer la distancia entre los centros de los ejes dependiendo de la legislación de cada país.*

ACCESORIOS DISPONIBLES

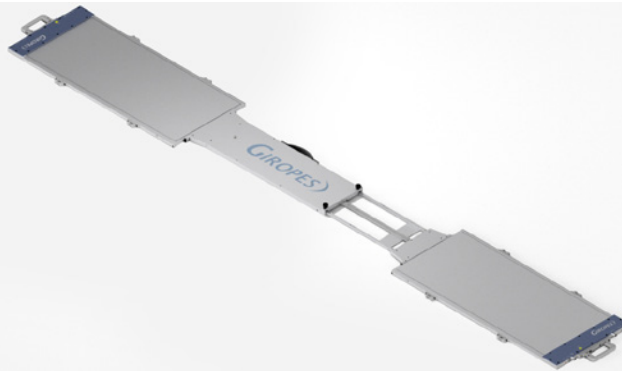

POSICIONADOR
Herramienta para ajustar las dos plataformas para una óptima disposición.

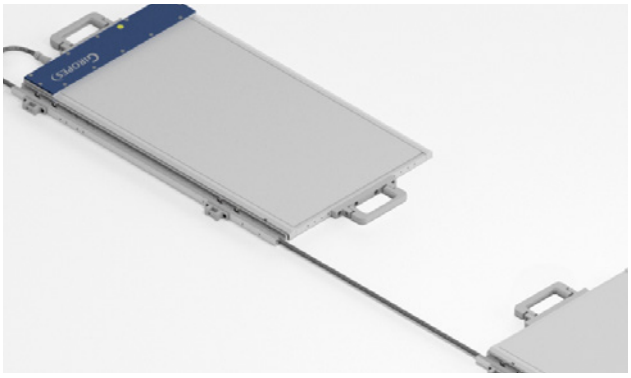

PASA CABLES Y CABLE
La versión wireless se suministra sin pasacables ni cable de conexión a visor. Pueden pedirse a parte.

ACCESORIOS

Descripción		
Posicionador		
Pasa cables (2u)		
Cables		
Maleta de transporte para dos plataformas		
Cargador recambio plataforma Wireless 8,4V		

REFERENCIAS

Descripción		
Software Gesdyn (Licencia)		
Indicador GI620 (versión cable)		
Indicador GI620 con USB (versión cable)		
Indicador GI620 (versión wireless)		
Indicador GI620 con USB (versión wireless)		
Firmware pesa ruedas (a escoger) *		
Firmware pesa ejes (a escoger) *		
Ordenador portátil i5 256GB SSD - 8GB RAM - W10P - 13,3''		

* Firmware a escoger en el momento del pedido